
WALL WASHER

OL-WW-1


Lens, renk ve kontrol seçenekleri sunan alüminyum gövdeli lineer Wall Washer. Sıva üstü ve açılı yüzey montajına uygundur.

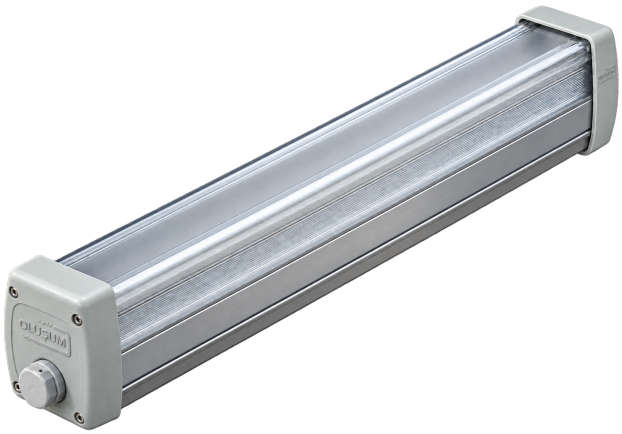

OL-WW-1 Lensli lineer armatür

24 V DC 220 V AC	IP65 / IK07	3-36 LED	PWM / DALI 1-10V / DMX
Besleme seçenekleri	Koruma ve darbe sınıfı	21 katalog seçeneği	Kontrol seçenekleri

TEKNİK ÇİZİM / MONTAJ GÖRÜNÜŞLERİ

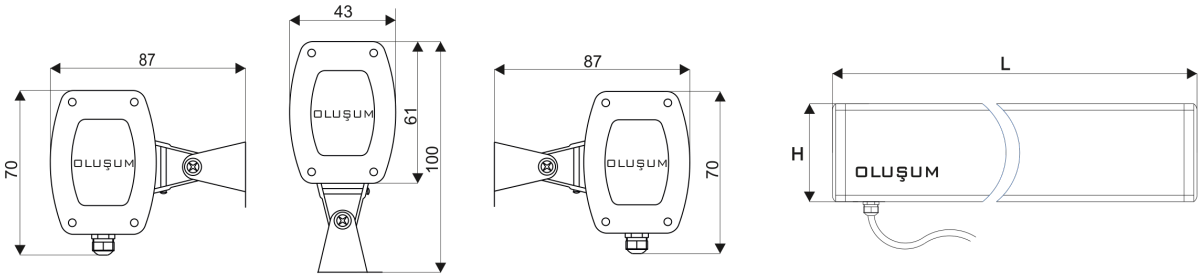

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 20 mikron eloksallı alüminyum gövde
- UV korumalı PVC yan kapak
- Şeffaf / difüze polikarbon üst kapak
- Sıva üstü ve açılı montaj
- 30 cm standart kablo
- Talebe göre LED markası seçimi

Teknik özellikler

Ürün performansı, malzeme ve uygulama seçenekleri

Performans seçenekleri

Ürün kodu	LED adet	Uzunluk mm	Besleme	Güç W	Işık akısı lm
OLW1W324	3	100	24 V DC	3,6	432
OLW1W624	6	200	24 V DC	7,2	864
OLW1W924	9	300	24 V DC	10,8	1296
OLW1W1224	12	400	24 V DC	14,6	1752
OLW1W1824	18	600	24 V DC	21,6	2592
OLW1W2424	24	800	24 V DC	28,8	3456
OLW1W3624	36	1200	24 V DC	43,2	5184
OLW1W3220	3	100	220 V AC	3,6	432
OLW1W6220	6	180	220 V AC	7,2	864
OLW1W9220	9	260	220 V AC	10,8	1296
OLW1W12220	12	320	220 V AC	14,6	1752
OLW1W18220	18	640	220 V AC	21,6	2592
OLW1W24220	24	720	220 V AC	28,8	3456
OLW1W36220	36	960	220 V AC	43,2	5184
OLW1W3DMX	3	100	-	3,6	432
OLW1W6DMX	6	200	-	7,2	864
OLW1W9DMX	9	300	-	10,8	1296
OLW1W12DMX	12	400	-	14,6	1752
OLW1W18DMX	18	600	-	21,6	2592
OLW1W24DMX	24	800	-	28,8	3456
OLW1W36DMX	36	1200	-	43,2	5184

Tablodaki değerler ürün kataloğuna göredir. DMX kontrollü modellerin besleme ve performans bilgileri teklif aşamasında paylaşılır.

Genel bilgiler ve seçenekler

Bağlantı	**Kablo / IP20 soket / IP67 soket**	Lens	**3/10° / 25° / 45° / 60° / 120°**
Kablo	**30 cm; tek / iki kapak / alttan**	Beyaz	**WW / NW / CW**
Gövde	**Eloksallı alüminyum**	Tek renk	**R / G / B**
Yan kapak	**UV korumalı PVC**	Karışık renk	**RG / GB / RB / WA**
Üst kapak	**Şeffaf / difüze polikarbon**	Çok renk	**RGB / RGB-W / RGB-A**