
MİMARİ LİNEER
LED AYDINLATMA

OLX-10

Mono, RGB ve RGBW seçeneklerini ince bir lineer formda bir araya getirir. Mimari kontur, cephe ve iç mekân tasarımları için modüler hat yerleşimine olanak sağlar.




MONO Beyaz ışık

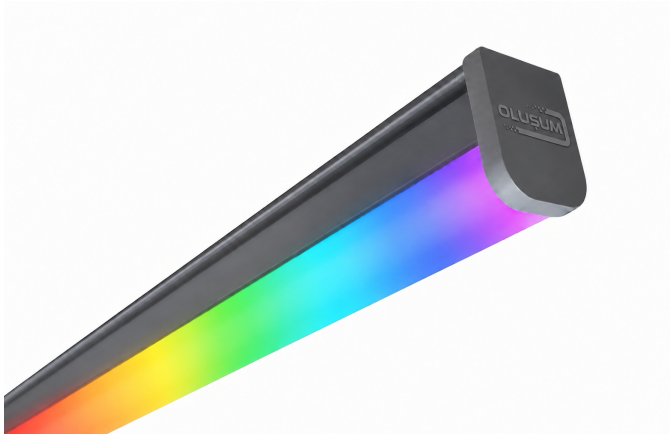

RGB / RGBW Dinamik renk

12 / 24 / 48 V DC	IP66 / IK08	5 / 10 px/m	DMX
Besleme seçenekleri	Koruma sınıfları	RGB / RGBW varyantları	RGB / RGBW kontrol

TEKNİK ÇİZİM

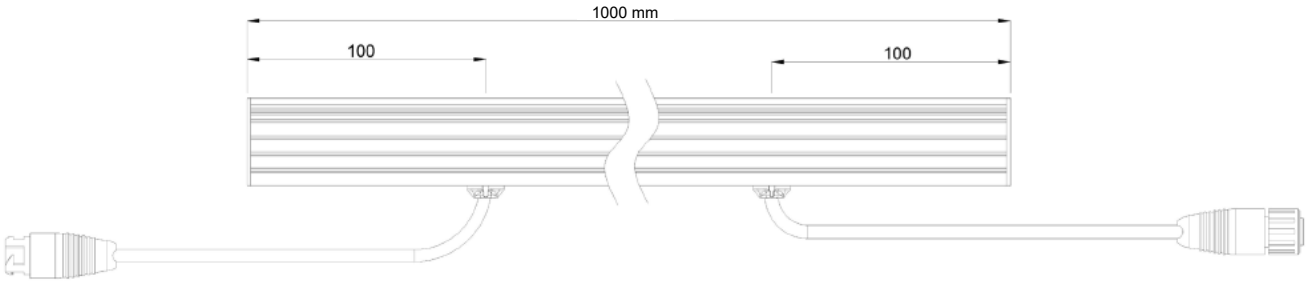

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Eloksallı alüminyum profil
- Oval kapak ve klipsli montaj
- Şeffaf veya difüz optik
- 1800 / 3000 / 4000 / 6500 K
- Eloksallı gri / RAL 7012 / RAL 9005
- Soketli bağlantı ve modüler yerleşim

CEPHE / KÖPRÜ & KORKULUK / İÇ MEKÂN / PEYZAJ / SAHNE

Teknik özellikler

Ürün performansı, malzeme ve uygulama seçenekleri


Performans seçenekleri

OLX-10	Kontrol	Güç W/m	Piksel adet/m	Maks. akı lm/m	Uzunluk mm
Mono	On/Off	12	-	455	1000
RGB	DMX	12	5	192	1000
RGB	DMX	12	10	203	1000
RGBW	DMX	12	5	297	1000
RGBW	DMX	12	10	313	1000

Maksimum ışık akısı: Mono ölçümleri 6500 K; DMX ölçümleri tüm renkler açık (All-On).

Genel bilgiler ve seçenekler

Optik	**Şeffaf / difüz**	Koruma	**IP66 / IK08**
Renksel geriverim	**Ra > 80**	Profil	**Eloksallı ekstrüzyon alüminyum**
DMX piksel adımı	**10 cm / 20 cm**	Kapak	**Polikarbonat**
Çalışma sıcaklığı	**-30 °C / +50 °C**	Yüzey	**Eloksallı gri / RAL 7012 / RAL 9005**
Üst kapak	**Oval**	Mono kontrol	**On/Off**



ÖLÇÜLÜ PROFİL KESİTİ

Oval kesit geometrisi

18,50 mm
Toplam genişlik

19,15 mm
Toplam yükseklik

İç açıklık: 16,31 mm

Referans uygulamalar



A News

Stüdyo / iç mekân uygulaması



Ataköy Plus

Dış cephe / mimari aydınlatma



Taha Akgül Spor Salonu

Keçiören / dış cephe