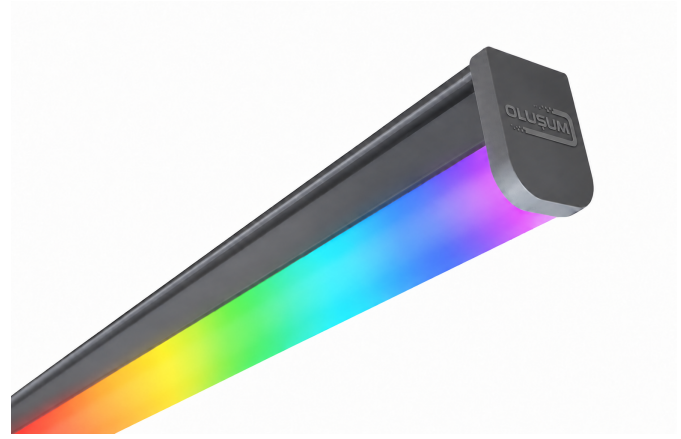


**MİMARİ LİNEER
LED AYDINLATMA**

OLX-10

Mono, RGB ve RGBW seçeneklerini ince bir lineer formda bir araya getirir. Mimari kontur, cephe ve iç mekân tasarımları için modüler hat yerleşimine olanak sağlar.

**MONO** Beyaz ışık**RGB / RGBW** Dinamik renk**12 / 24 / 48
V DC**

Besleme seçenekleri

IP66 / IK08


Koruma sınıfları

5 / 10 px/m

RGB / RGBW varyantları

DMX

RGB / RGBW kontrol

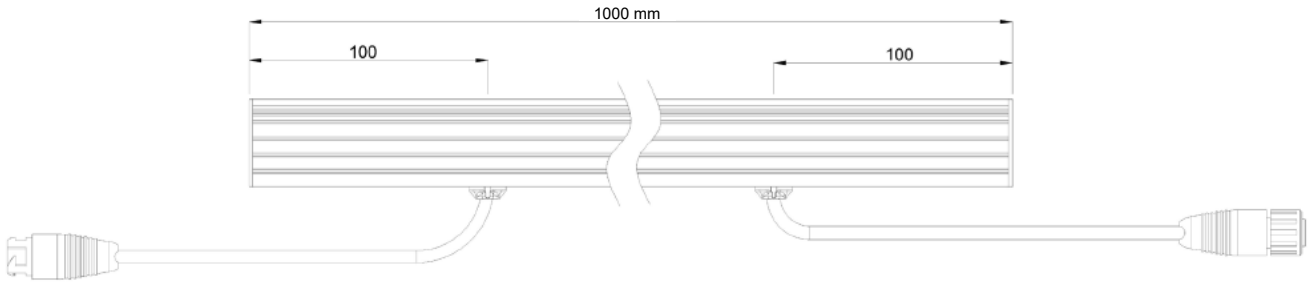TEKNİK ÇİZİM**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Eloksallı alüminyum profil
- Oval kapak ve klipsli montaj
- Şeffaf veya difüz optik
- 1800 / 3000 / 4000 / 6500 K
- Eloksallı gri / RAL 7012 / RAL 9005
- Soketli bağlantı ve modüler yerleşim

CEPHE / KÖPRÜ & KORKULUK / İÇ MEKÂN / PEYZAJ / SAHNE

Teknik özellikler

Ürün performansı, malzeme ve uygulama seçenekleri


Performans seçenekleri

OLX-10	Kontrol	Güç W/m	Piksel adet/m	Maks. akı lm/m	Uzunluk mm
Mono	On/Off	12	-	455	1000
RGB	DMX	12	5	192	1000
RGB	DMX	12	10	203	1000
RGBW	DMX	12	5	297	1000
RGBW	DMX	12	10	313	1000

Maksimum ışık akısı: Mono ölçümleri 6500 K; DMX ölçümleri tüm renkler açık (All-On).

Genel bilgiler ve seçenekler

Optik	Şeffaf / difüz	Koruma	IP66 / IK08
Renksel geriverim	Ra > 80	Profil	Eloksallı ekstrüzyon alüminyum
DMX piksel adımı	10 cm / 20 cm	Kapak	Polikarbonat
Çalışma sıcaklığı	-30 °C / +50 °C	Yüzey	Eloksallı gri / RAL 7012 / RAL 9005
Üst kapak	Oval	Mono kontrol	On/Off



ÖLÇÜLÜ PROFİL KESİTİ

Oval kesit geometrisi

18,50 mm

Toplam genişlik

İç açıklık: 16,31 mm

19,15 mm

Toplam yükseklik

Referans uygulamalar



A News

Stüdyo / iç mekân uygulaması



Ataköy Plus

Dış cephe / mimari aydınlatma



Taha Akgül Spor Salonu

Keçiören / dış cephe